

# DH-PFM340-5CH

Fuente de alimentación distribuida CCTV



## Características

- Caja de distribución de alimentación de cámara de seguridad de 5 canales con indicador de salida LED individual y caja de metal con llave de bloqueo para evitar el acceso no autorizado
- Entrada de voltaje amplio: AC90 ~ 264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica;
- Alta calidad y confiabilidad: pase un examen de calidad del 100% y 3 meses de prueba de envejecimiento a alta temperatura;
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferente;
- Instalación profesional de pared con orificios de salida reservados, conveniente y flexible.

**Especificación técnica****Especificación eléctrica**

|   |  |
|---|--|
| Modelo  | DH-PFM340-5CH                                    |
| Rango de voltaje de entrada   | AC90 ~ 264V                                      |
| Salidas   | 5 salidas de 12 V CC (-3% ~ + 7%) 4 A            |
| Max. salida   |  |
| Protección de salida  | 5 fusibles de repuesto, máx. por salida 2.5A 84% |
| Eficiencia  |  |
| Consumo de energía sin carga Interruptor de encendido interno ON / OFF Indicador de salida LED individual | <0,5 W<br>si<br>si                               |

**Protección / Ambiental**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Protegido contra sobretensiones | Línea a tierra: 4000 V Línea a línea: 2000 V             |
| ESD                             | Descarga de contacto: 6000 V<br>Descarga de aire: 8000 V |
| Temperatura de trabajo          | -20 °C ~ + 45 °C (- 4 °F ~ + 113 °F)                     |
| Humedad de trabajo              | <90% de humedad relativa                                 |

**Propiedades físicas**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Peso                | 0,85 kg (1,87 libras)                          |
| Dimensión (LxAnxAI) | 165 mm x 165 mm x 50 mm (6,5 "x 6,5" x 1,97 ") |
| Instalación         | montaje en pared                               |
| Color               | Blanco   |


**Estándares de seguridad**

|               |  |
|---------------|--|
| Certificación | CE (EN55032, EN55020)<br>FCC (FCC Parte 15 Clase B, ISED ICES-003 Edición 6) |
|---------------|--|

**Información sobre pedidos**

| Tipo              | Número de pieza      | Descripción   |
|-------------------|----------------------|---|
| Serie de potencia | <b>DH-PFM340-5CH</b> | <b>Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 5x0.8A, DC12V</b>             |
|                   | DH-PFM341-9CH        | Fuente de alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 9x0.55A, DC12V Fuente de         |
|                   | DH-PFM342-9CH        | alimentación distribuida CCTV_Marca Dahua, 9x1.1A, Fuente de alimentación distribuida |
|                   | DH-PFM343-19CH       | CCTV DC12V_Marca Dahua, 19x1.05A, DC12V   |

## Dimensiones (mm / pulgada)

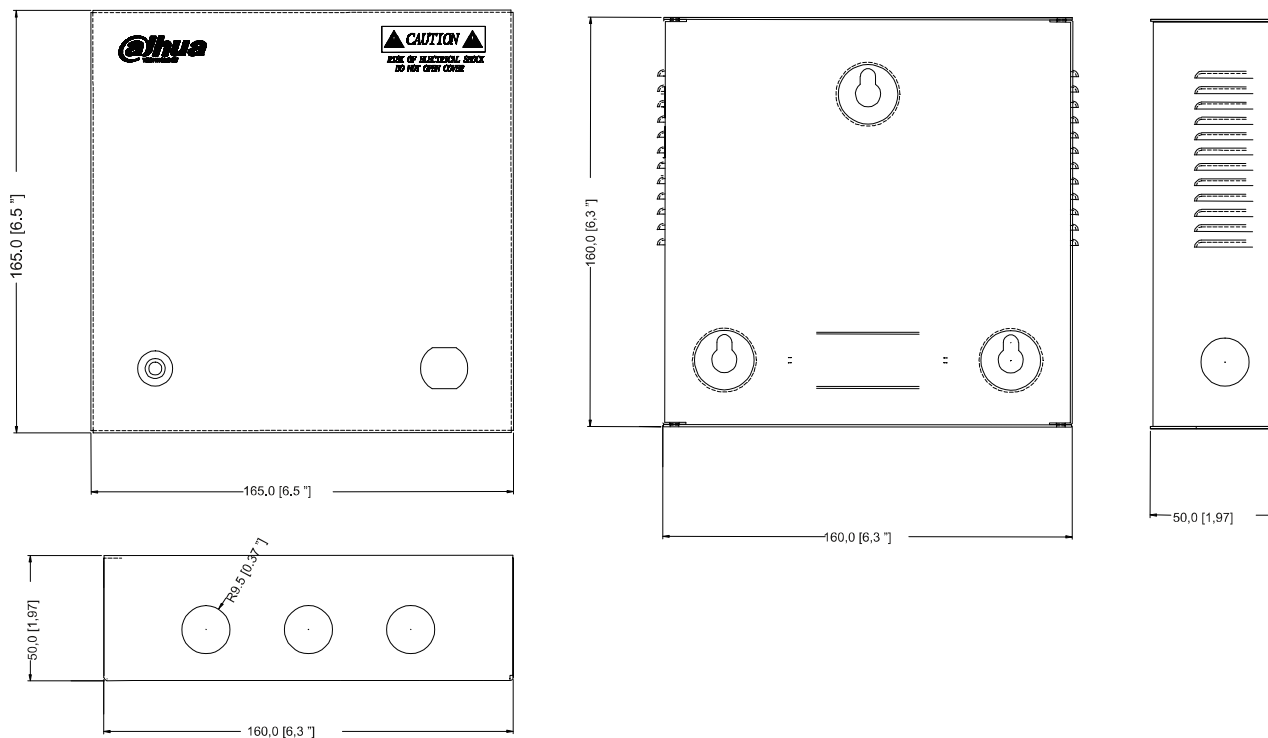

## Información del paquete

- Caja de fuente de alimentación distribuida CCTV DH-PFM340-5CH \* 1
- Etiqueta de montaje \* 1
- Fusible \* 2
- Clave \* 2
- Tornillo ST4 \* 3
- Ancla de plástico \* 3