

# DHI-ARD323-W2

detector de puerta inalámbrico



## Resumen del sistema

El detector de puertas inalámbrico es un detector que consta de un sensor y un imán que puede activar una alarma cuando se abre una puerta armada. Puede mostrar el estado de apertura y cierre de puertas y ventanas en la aplicación DMSS en tiempo real y proporciona notificaciones oportunas de eventos de alarma cuando está armada, actuando como un mecanismo de monitoreo.

## Escena

Aplicado principalmente para villas, tiendas, apartamentos, etc.

## Especificación técnica

### Puerto

Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde
Botón	1 × botón de encendido

### Función

Alarma de manipulación	Sí
Actualización remota	Actualización en la nube
Alarma de batería baja	Sí
Modo de prueba	Sí
Buscar	Detección de intensidad de señal

### Inalámbrico

Frecuencia de carga	433,1 MHz-434,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.000 m (3.280,84 pies) en un espacio abierto
Mecanismo de comunicación	bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Modo de encriptación	AES128

- Detección de intensidad de señal.
- Alarma de batería baja.
- Medición de temperatura.
- La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación.
- Actualización en la nube y recuperación automática en caso de error de actualización.

## General

Fuente de alimentación	Batería CR123A
El consumo de energía	Máx. 70 megavatios
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Dimensiones del producto	100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (largo × ancho × alto)
Instalación	Montaje en soporte
Peso neto	70 g (0,15 libras)
Peso bruto	115 g (0,25 libras)
Certificaciones	CE
Duración de la batería	4 años (El tipo de entrada externa es NO) 2 años (El tipo de entrada externa es NC o Pulso)
Caja	PC + ABS

## Temperatura

Rango de medición	- 15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)
Precisión de medición	±1 °C (±1,8 °F)
Resolución	1°C (33,8°F)

## Especificación

Sensor	Interruptor de láminas
Guión	Puertas no metálicas
Distancia de movimiento	< 40 mm (1,57")


Periféricos

Zona Externa	Entrada de contacto seco de 1 canal
--------------	-------------------------------------


Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
detector de puerta inalámbrico	DHI-ARD323-W2	detector de puerta inalámbrico

Instalación

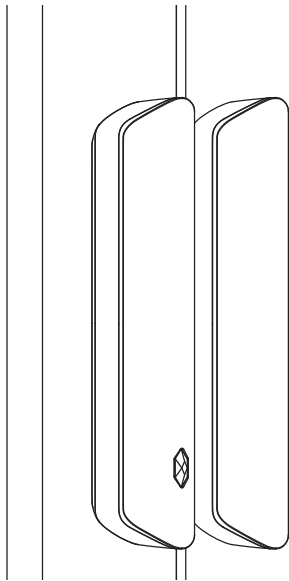

Solicitud

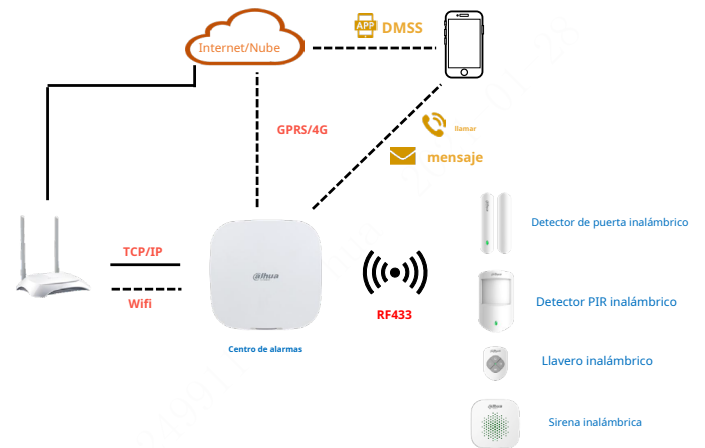

Dimensiones (mm [pulgada])

