

DHI-ASA1222E ASA1222E

Asistencia de tiempo independiente



Características

- Pantalla colorida TFT de 2,4 pulgadas
- Múltiples métodos de verificación (FP/PWD, solo FP, solo PWD)
- Horario de campana
- Verificación extremadamente rápida
- Firmware de actualización de flash USB
- USB flash exportar información de usuario de importación, huella digital, turnos
- Informe de asistencia de exportación flash USB
- Método de entrada T9
- Indicación de voz
- Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia.



Especificación técnica

Modelo	DHI-ASA1222E ASA1222E
Sistema	
Procesador principal	32 bits
Memoria	Flash de 8 MB
Interfaz	
USB	antiferión
Lectura de huellas dactilares	
Tiempo de respuesta	<1,5 s
LEJOS	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Capacidad	
Huella dactilar	2,000
Usuario	1,000
Registros de asistencia	100,000
Registros de gestión	10,000
Función	
Nivel de usuario	Administrador, Usuario
Modo de programación	por usuario/por departamento
Modo de verificación	Huella digital/contraseña, solo huella digital, solo contraseña


General

Mensaje de voz	Sí
Fuente de alimentación	CC 5V/1000mA
Temperatura de funcionamiento	- 10°C a +55°C
Humedad de trabajo	5% - 95%
Dimensión (ancho × profundidad × alto)	175 mm × 120 mm × 23 mm
Peso	0,35 kg
Ambiente de trabajo	Interior

Certificados

CE	Sí
FCC	Sí

Dimensiones

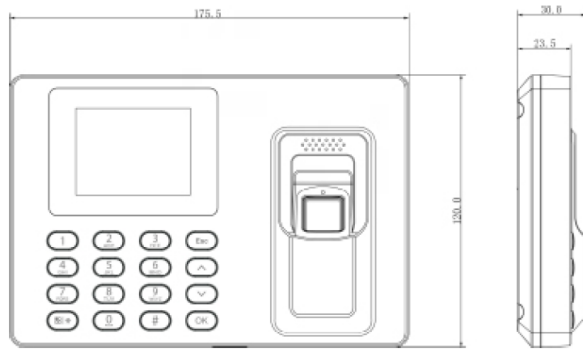

Solicitud

Oficina pequeña/Restaurante/Tienda minorista/...

