


Serie Dahua Wisualarm

Dos paneles. Una misma plataforma. Elija la capacidad correcta para su proyecto.

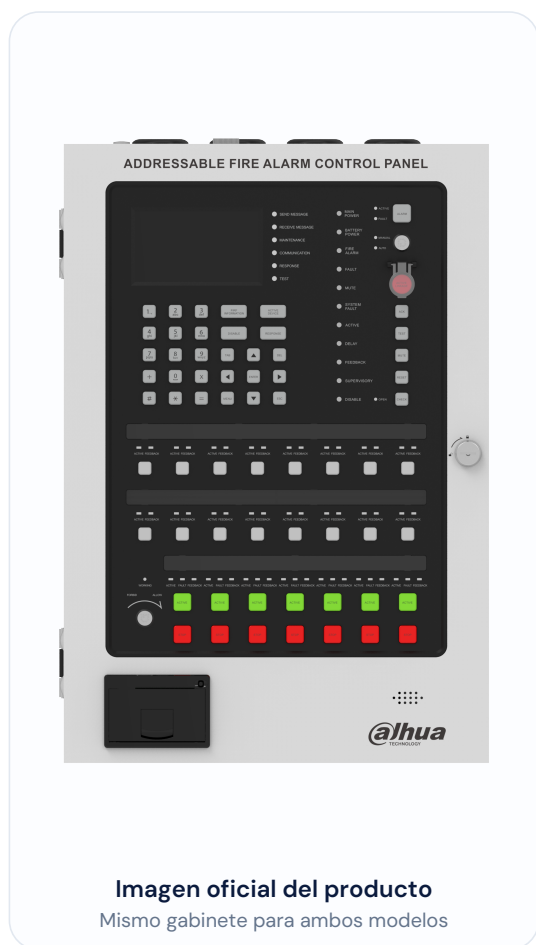

1 LOOP Cód. 040176

DHI-HY-1022R

254

DISPOSITIVOS MÁXIMOS

Proyectos medianos

VS

2 LOOPS Cód. 040177

DHI-HY-1025R

508

DISPOSITIVOS MÁXIMOS

Proyectos grandes

CARACTERÍSTICAS EN COMÚN

Misma plataforma Wisualarm · Mismo gabinete · Mismos accesorios

- **LCD 4.3"**
480 × 272 px
- **EN54-2 / 4**
Certificación EU
- **Class A**
Topología
- **AC 90-240 V**
50/60 Hz
- **2 hilos**
Sin polaridad

Comparativa Técnica Completa

Las únicas diferencias entre los dos modelos están resaltadas en dorado.

ESPECIFICACIÓN	DHI-HY-1022R · [040176]	DHI-HY-1025R · [040177]
CAPACIDAD DEL SISTEMA		
Número de loops	1 loop	2 loops
Capacidad máx. de dispositivos	254	508
Capacidad por loop	254 sensores + módulos	254 sensores + módulos
Modo de topología	Class A	Class A
Cascada de paneles (RS-485)	Hasta 128 paneles	Hasta 128 paneles
ELÉCTRICAS		
Tensión de entrada (AC)	90-240 V / 50-60 Hz	90-240 V / 50-60 Hz
Tensión de trabajo (DC)	16-28 V DC	16-28 V DC
Tensión de salida	12-48 V DC	12-48 V DC
Batería de respaldo	2 × 12V / 5Ah plomo-ácido	2 × 12V / 5Ah plomo-ácido
COMUNICACIÓN		
Tecnología de bus	2 hilos sin polaridad	2 hilos sin polaridad
Distancia de comunicación	1.500 m (extensible 3.000 m)	1.500 m (extensible 3.000 m)
Cable compatible	2 × 1,5 mm ² / 2 × 16 AWG	2 × 1,5 mm ² / 2 × 16 AWG
Interfaces	USB, RJ45, CAN, RS232/485	USB, RJ45, CAN, RS232/485
INTERFAZ Y REGISTROS		
Pantalla	LCD 4.3" · 480 × 272 px	LCD 4.3" · 480 × 272 px
Impresora térmica	Opcional (micro térmica)	Opcional (micro térmica)
Registro de eventos	Hasta 9.999 históricos	Hasta 9.999 históricos
FÍSICAS Y AMBIENTALES		
Dimensiones (mm)	333 × 115 × 480	333 × 115 × 480
Peso	7 kg (10 kg con baterías)	7 kg (10 kg con baterías)
Temperatura de operación	-10 °C a +40 °C	-10 °C a +40 °C
Humedad	Máx. 95 % HR (sin condensación)	Máx. 95 % HR (sin condensación)

COTIZA CON

NOSOTROS

WA

WHATSAPP DE VENTAS

+58 422 023 0803

Respuesta inmediata en horario de oficina

WEB

nexusm2.com

Tienda online · catálogo completo

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lun – Vie · 8:00 am a 5:00 pm

Sábado y domingo: cerrado

EMAIL

ventas@nexusm2.com

Cotizaciones por correo

CATÁLOGO ONLINE

Escanea para visitar la tienda

nexusm2.com

