

# DHI-HY-ANDZ

Base de punto de llamada manual



- Con estructura enchufable, fácil de instalar y construir.

## Escena


Ideal para escenarios que requieren salas de control de incendios, como comunidades residenciales, edificios de oficinas, parques industriales, supermercados y otros.

Grandes edificios públicos.

## Especificaciones técnicas


Modelo	DHI-HY-ANDZ
Material	abdominales
Dimensiones	90 mm × 90 mm × 18,5 mm (3,54" × 3,54" × 0,73")
Color	Rojo
Peso neto	27 g (0,06 libras)
Peso bruto	727 gramos (1,60 libras)
Método de embalaje	357 piezas en cada caja
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 2De 0 °C a +65 °C (de -4 °F a +149 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95 % HR (sin condensación)
Instalación	Montaje en pared

## Dimensiones (mm [pulgadas])

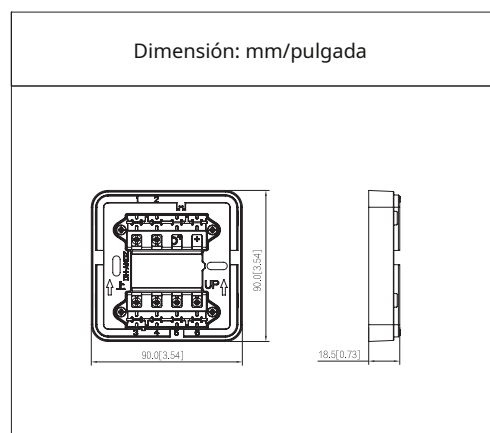

## Instalación

### Montaje en pared

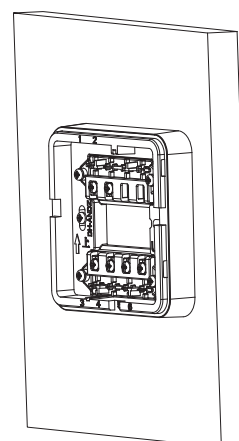

## Información de pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Base de punto de llamada manual	DHI-HY-ANDZ	Base de punto de llamada manual
APunto de llamada manual direccionable	DHI-HY-1200	Punto de llamada manual direccionable
Punto de llamada manual direccionable para hidrante contra incendios	DHI-HY-1210	Punto de llamada manual direccionable para hidrante contra incendios