

## DHI-HY-GW01A

Puerta de enlace inalámbrica



- Compatible con productos interconectados inalámbricos WisuLink
- Comunicación dual basada en Ethernet y Wi-Fi
- Admite montaje en pared o independiente sobre la mesa.
- Admite actualizaciones de software OTA
- Admite 4 indicadores LED para ilustrar el estado de energía, falla, alarma y conectividad a Internet.

## Descripción general del sistema

El Wireless Gateway puede emparejarse con alarmas interconectadas inalámbricas Wisualarm y trabajar junto con la aplicación Wisualarm para recopilar datos. Después de que la vinculación sea exitosa, permanece conectado a sus alarmas interconectadas en todo momento con notificaciones push instantáneas de la aplicación. En caso de incendio o emergencia, cuando se activa una alarma, todas las alarmas conectadas harán sonar una alarma y se enviarán notificaciones a su teléfono inteligente, lo que le permitirá saber el peligro en su hogar de un vistazo. Puede recibir alertas inmediatas y operar de forma remota a través de la aplicación Wisualarm, sin importar dónde se encuentre.

## Especificaciones técnicas

## General

Fuente de alimentación	5,0 V/1,0 A
Volumen de alarma	70dB
Modo de alarma	Alarma visual y sonora
Luz indicadora	Indicador de alarma, avería y funcionamiento
Instrucciones de LED	<p>En espera: el indicador verde permanece encendido continuamente</p> <p>Emparejamiento: el indicador verde parpadea rápidamente (una vez cada 0,5 segundos)</p> <p>Desvinculación: todos los indicadores permanecen encendidos de forma continua durante 3 segundos</p> <p>Alarma: El indicador rojo permanece encendido continuamente</p> <p>Falla: El indicador amarillo permanece encendido continuamente</p> <p>La red se distribuyó correctamente: El indicador azul permanece encendido continuamente</p> <p>Modo de distribución AP: el indicador azul parpadea rápidamente (una vez cada 0,5 segundos)</p> <p>Reinicio: el indicador rojo parpadea rápidamente (una vez cada 0,5 segundos)</p>


## Especificaciones técnicas

Frecuencia de Wi-Fi	2,4 GHz (incompatible con la red Wi-Fi de 5 GHz)
Alcance de transmisión Wi-Fi	50 m (164 pies)
Protocolo Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia de funcionamiento	868 MHz
Número máximo de dispositivos conectados	24 productos interconectados de forma inalámbrica WisuLink
Color	Blanco
Caja	abdominales
Dimensiones	Largo 78,2 mm × Ancho 78,2 mm × Alto 22,9 mm (L3,08" × Ancho 3,08" × Alto 0,90")
Peso	60 g (0,13 libras)
Instalación	Independiente/Montaje en pared
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95 % HR (sin condensación)
Certificaciones	CE, CA del Reino Unido

**Información de pedidos**


Tipo	Número de pieza	Descripción
Puerta de enlace inalámbrica	DHI-HY-GW01A	Puerta de enlace inalámbrica

**Dimensiones (mm/pulgadas)**

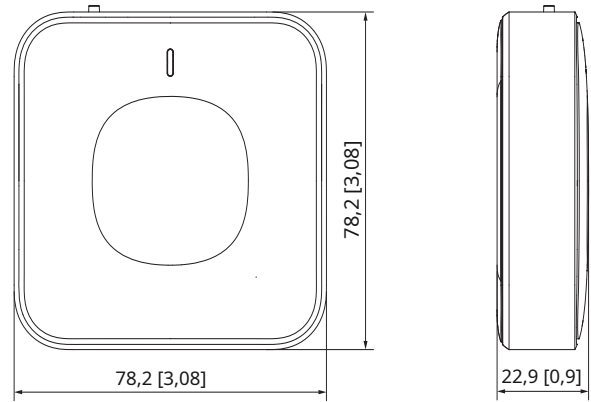

**Instalación**

Montaje en pared

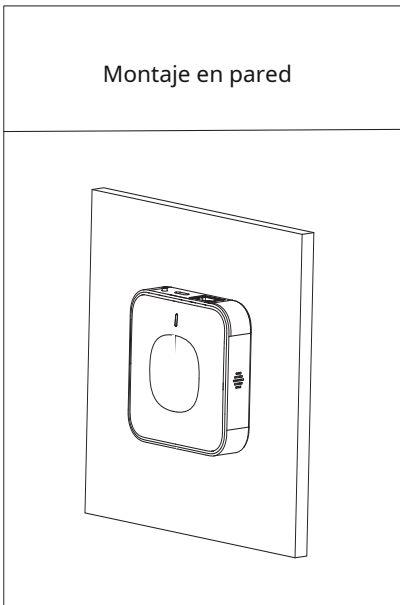

Independiente

